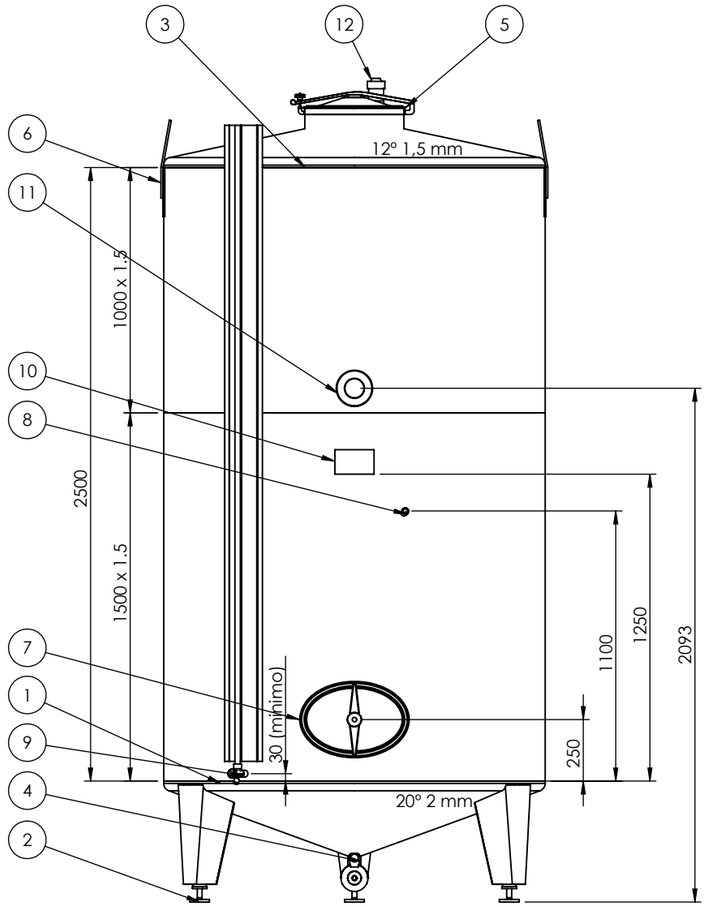

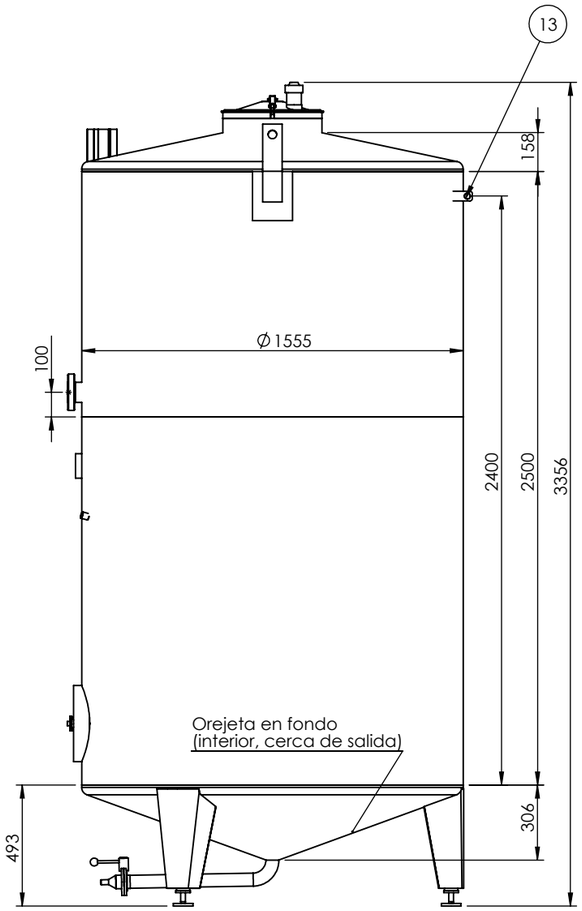

ESPECIFICACIONES					
CÓDIGO DISEÑO		NO APLICA	MATERIALES	TECHO	AISI 304L LAMINADO EN FRÍO
CONDICIONES DE DISEÑO	PRESIÓN INTERNA	Atmosférica		V.SUPERIOR	AISI 304L LAMINADO EN FRÍO
	PRESIÓN EXTERNA	Atmosférica		RESTO VIROLA	AISI 304L LAMINADO EN FRÍO
	TEMPERATURA INTERNA	NO APLICA		FONDO INFERIOR	AISI 304L LAMINADO EN FRÍO
PESO APROXIMADO DEPÓSITO (KG)		850	ACABADO INTERIOR		2B
VOLUMEN TOTAL TEÓRICO (LTS)		5.145	ACABADO EXTERIOR		2B
			PROYECTO ASOCIADO		P-1951
			MERCANCIA PUESTA EN		Sus instalaciones

TRANSFORMACIÓN DE GRADOS PARA UN Φ 1555 MM	
GRADOS	DISTANCIA (mm)
1	14
5	68
10	136
15	204
30	407
45	611
90	1221

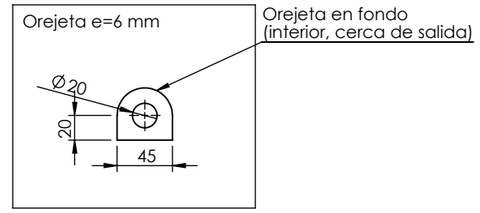

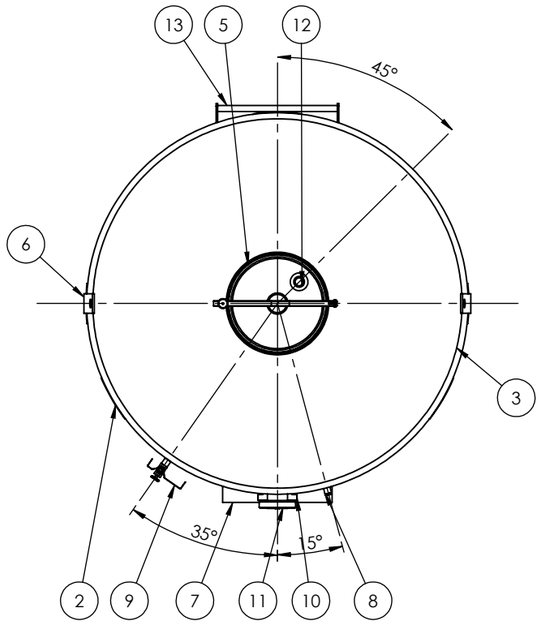

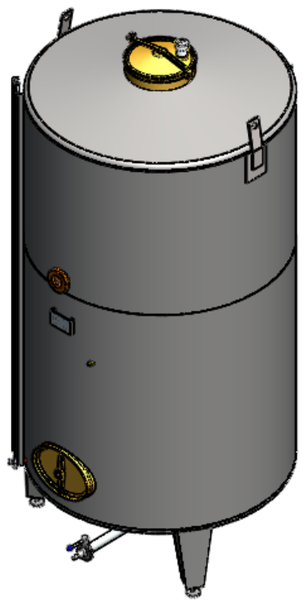

N.º DE ELEM.	Descripción	Material	UDS
1	Fondo Cónico Inferior 20º e=2mm	AISI-304L	1
2	Pata prismática con pie regulable (Tecnoklean M20)	AISI-304L	3
3	Fondo Cónico Superior 12º e=1.5mm	AISI-304L	1
4	Apurado con Codo + Válvula Mariposa Macho-Soldar NW50 + Reducción a 1/2" + Espiguilla para manguera	AISI-304L	1
5	Boca Superior apertura Externa D400 (1 cierre)	AISI-316L	1
6	Gancho lateral pequeño + Escudo	AISI-304	2
7	Puerta Oval Apertura Interna 440x310	AISI-304L	1
8	Conexión R-G 1/2" + Tapón	AISI-304L	1
9	DO. REGLA NIVEL INOX-304 MANGUERA SPRINGVIN (Long. 1592mm)	AISI-304L	1
10	DO. PLACA IDENTIFICACION INOX-304L CON SOPORTE	AISI-304	1
11	Mirilla plana DN80 (1 c/luz + 1 s/luz)	AISI-304	1
12	Aireador 2"	Plástico	1
13	Soporte escalera	AISI-304	1

Fecha				
Revisión	0			
Dibujado		Material	304L	
Comprobado		Escala	1:25	

PARCITANK, S.A.
VILLARROBLEDO (Albacete)
Ctra. Ossa de Montiel, km. 1,8
e-mail: amorales@parcitank.com

Nº Oferta -----	Descripción (5000 l)	Conforme al cliente
Nº Obra	Plano Plano general depósito	
Cliente PARCITANK S.A.		Fdo: Fecha: