


ESPECIFICACIONES (recipiente atmosférico)					
CODIGO DISEÑO	NO APLICA		MATERIALES	TECHO	INOX 304L LAMINADO EN FRIO
PRODUCTO	Aceite			V.SUPERIOR	INOX 304L LAMINADO EN FRIO
CONDICIONES DE OPERACION	PRESION EXTERN/INTERN.	Atmosférico		RESTO VIROLA	INOX 304L LAMINADO EN FRIO
	TEMPERATURA INTERNA	Ambiente		FONDO INFERIOR	INOX 304L LAMINADO EN FRIO
CONDICIONES DE DISEÑO	DENSIDAD PRODUCTO	0.916		ACABADO EXTERIOR CHAPA	2B
	PRESION EXTERN/INTERN.	-2/+40 mbar		ACABADO INTERIOR CHAPA	2B
PROYECTO ASOCIADO	TEMPERATURA INTERNA	Ambiente	ACABADO EXTERIOR SOLDADURAS		
	¿PRUEBA HIDRAULICA?	SI	Soldaduras decapadas + Cepillado de circulares y verticales		
MERCANCIA PUESTA EN	DENSIDAD RELATIVA DISEÑO	0.916	ACABADO INTERIOR SOLDADURAS		
			Soldaduras decapadas + Cepillado de circulares y verticales		
			PESO APROX. DEPOSITO VACIO	1.200	

REVISIÓN	0	13/06/19	1	09/07/19	2	25/07/19	3	08/08/19	4	12/09/19
----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------

NOTA 1 Plano de alzado para ver cotas en altura. Orientación real de accesorios en plano de planta.

CAPACIDADES TEORICAS	
TECHO	773
CILINDRO	24.554
FONDO	2.619
TOTAL (LITROS)	27.935

Diámetro (mm): 2500	
Grados (°)	Arco (mm)
5	109
10	218
15	327
20	436
25	545
30	654
40	873
50	1091
60	1309
90	1963

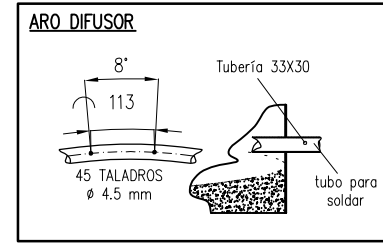

N°	DESCRIPCION ACCESORIOS	MATERIAL	UDS
15	Puerta superior Ø400 con 4 cierres	INOX 304	1
14	Aro difusor según detalle	INOX 304	1
13	Tubular de conexión 1 1/4" para entrada de nitrógeno con válvula esfera y enlace rápido	INOX 304	1
12	Válvula inertización Venetta DN100 + conexión (caudal máx. entrada aire = 80 m3/h) (torada -2/+40 mbar) (pendiente de definir)	INOX 304	1
11	Regla de nivel con manguera PVC + grifo nivel toma-muestras D.20 (calibración en litros)	INOX 304	1
10	Tubular con 3 codos con válvula mariposa soldar-macho DN80 + junta para aceite	INOX 304	1
9	Tubería de apurado total con T DN 100, 2 reducciones excentricas y 2 v.mariposa soldar-macho DN-50 + junta	INOX 304	1
8	Soparte para escalera	INOX 304	1
7	Grifo sacamuestras D.20 - 1/2"	INOX 304	1
6	Asa para entrada a puerta inferior	INOX 304	1
5	Puerta inferior elíptica apertura interna 444x312 + junta para aceite	INOX 304	1
4	Adhesivo de advertencia	INOX 304	1
3	Placa de características	INOX 304	1
2	Gancho lateral de izado para carga y descarga	INOX 304	4
1	Pata tubular 6" apoyo plano + arriostamiento intermedio Ø43x1.5	INOX 304	5

DESCRIPCION ACCESORIOS				MATERIAL		UDS	
Fecha:	13-06-2019	22-08-2019	12-09-2019				
Revisión:	0	A	B				
Dibujado:	Jorge Carretero Perama	Cantidad:	1				
Comprobado:	Juan Antonio Martínez	Escala:	S/E				
Oferta: PR008295-3		Descripción:		DESCANTADOR DE ACEITE CON PIES DE APOYO 25.000 KGS			
NºObra:		Plano:		ALZADO Y PLANTA DE DEPOSITO			
Cliente:				Fdo.: Fecha:			

PARCITANK, S.A.
 VILLARROBLEDO (Albacete)
 Ctra. Ossa de Montiel, Km.1,8
 e-mail: jcarretero@parcitantk.com

Conforme el cliente.